
FA 20 503 01

Olympe-S



K-S.one



①




②

IPAF.org
Membre



③



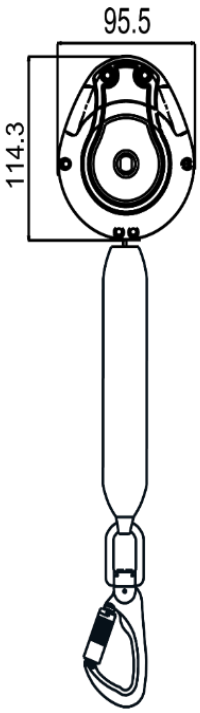

HS CODE
84798997
CARTON SIZE / PCS.
60 x 40 x 24 cm / 16
AET N°2777/10834-04/E13-02
Satra Technology Europe Ltd., N° 2777, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland
MODULE D FI14/14003.01
SGS Fimko Oy, N°0598 Takomotie 8, 00380 HELSINKI, Finland

REF.	FA 20 503 01
LG. KG	1.75 m MAX. 140 KG
CE	EN 360:2002 | DIN 19427 : 2017
MAT.	Polyamide 6 - 30% fiber glass Aramid 21 mm
	STEEL / ALU FA 50 224 18 / FA 50 221 17
360°	x2
R(kN)	15 kN
	YES (R>0.5 mm) / YES (R>0.5 mm) x2
+	PPE-R 11.060, DIN 19427
Kg	0.77 KG

LG. KG

Longueur Poids maxi utilisateur
Length Max. user weight
Longitud Peso máximo del usuario
Lunghezza Peso Max. dell'utente
Länge Höchstgewicht des Benutzers

MAT.

Matière carter / sangle
Material of casing / webbing
Material cárter / correa
Material dei carter / Cinghia
Material Gehäuse / Gurt

Matière connecteur haut / connecteur bas
Material of top connector / bottom connector
Material conector alto / conector bajo
Materiale connettore alto / connettore basso
Material oberes / unteres Verbindungselement

Homologué pour le travail à proximité d'arêtes vives
Approved for work near sharp edges
Homologado para trabajo cerca de aristas vivas
Omologato per lavoro in prossimità di spigoli vivi
Zugelassen für Arbeiten in der Nähe scharfer Kanten

360°

Nombre d'émerillons
Number of swivels
Cantidad de eslabones giratorios
Numero di tornichetti
Anzahl der Wirbel

Utilisation possible dans une PEMP (Plateforme Élévatrice Mobile de Personne) où le risque de chute à proximité d'une double arête vive est présent.
Can be used in a MEWP (Mobile Elevating Working Platform) where the risk of falling near a double sharp edge is present
Uso posible en una PEMP (Plataforma Elevadora Móvil de Personas), donde hay un riesgo de caída cerca de una doble arista viva.
Possibilità di utilizzare il dispositivo in una PLE (piattaforma di lavoro mobile elevabile) in cui sussiste il rischio di caduta in prossimità di un doppio spigolo vivo.
Einsatz auf mobiler Hubarbeitsbühne möglich, wo ein Absturzrisiko nahe einer doppelten scharfen Kante besteht.